

180KHz 60V 5A开关电流升压/升降压型DC-DC转换器

XL6012

特点

- 5V到40V宽输入电压范围
- 输出电压最高可升压至60V
- 电流模式控制提供出色的瞬态响应
- 1.25V基准电压输出可调
- 固定180KHz开关频率
- 最大5A开关电流
- SW脚内置过压保护功能
- 出色的线性与负载调整率
- EN脚TTL关断功能
- 内置功率MOS
- 94%以上转换效率
- 内置频率补偿功能
- 内置软启动功能
- 内置热关断功能
- 内置电流限制功能
- TO220-5L封装

描述

XL6012是一款专为升压、升降压设计的单片集成电路，可工作在DC5V到40V输入电压范围，低纹波，内置功率MOS。XL6012内置固定频率振荡器与频率补偿电路，简化了电路设计。

PWM 控制环路可以调节占空比从0~90%之间线性变化。内置过电流保护功能与EN脚逻辑电平关断功能。

应用

- EPC/笔记本车载适配器
- 升压、升降压转换
- 手持式设备供电




图 1. XL6012 封装



180KHz 60V 5A开关电流升压/升降压型DC-DC转换器	XL6012
----------------------------------	--------

引脚配置

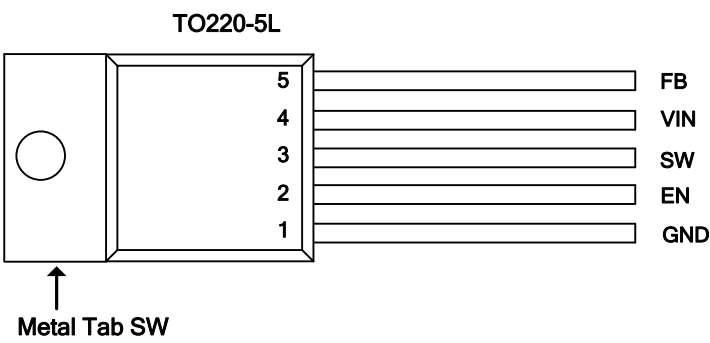


图 2. XL6012 引脚配置

表 1.引脚说明

引脚号	引脚名	描述
1	GND	接地引脚。
2	EN	使能引脚，低电平关机，高电平工作，悬空时为高电平。
3	SW	功率开关输出引脚，SW 是输出功率的开关节点。
4	VIN	电源输入引脚，支持 5V 到 40V DC 范围电压输入，需要在 VIN 与 GND 之间并联电解电容以消除噪声。
5	FB	输出电压采样引脚，FB 参考电压为 1.25V。

方框图

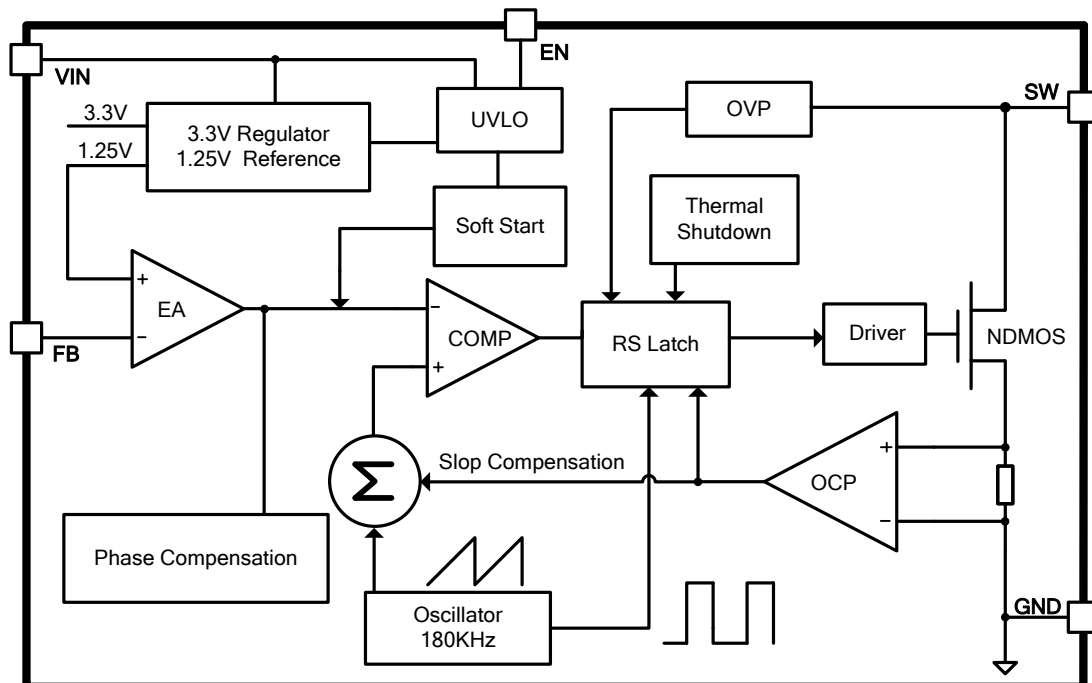


图 3. XL6012 方框图

典型应用

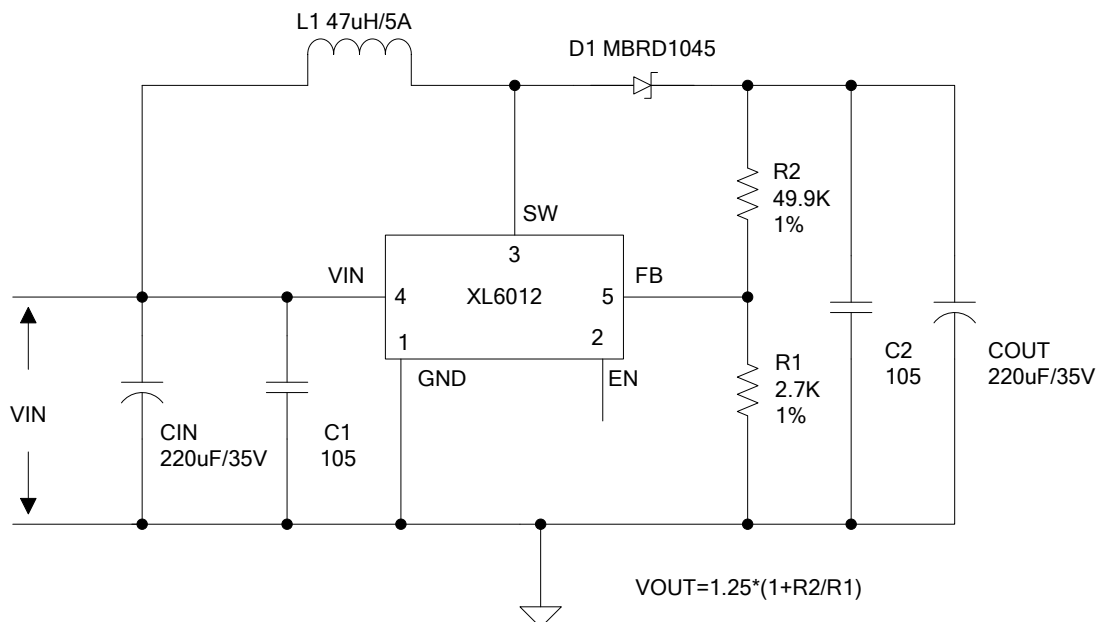


图 4. XL6012 系统参数测量电路

180KHz 60V 5A开关电流升压/升降压型DC-DC转换器

XL6012

订购信息

产品型号	打印名称	封装方式	包装类型
XL6012E1	XL6012E1	TO220-5L	50 只每管/ 1000 只每盒

XLSEMI 无铅产品，产品型号带有“E1”后缀的符合 RoHS 标准。

绝对最大额定值（注1）

参数	符号	值	单位
输入电压	V_{in}	-0.3 到 45	V
反馈引脚电压	V_{FB}	-0.3 到 V_{in}	V
使能引脚电压	V_{EN}	-0.3 到 V_{in}	V
输出开关引脚电压	V_{SW}	-0.3 到 60	V
功耗	P_D	内部限制	mW
热阻 (TO220-5L) (结到环境, 无外部散热片)	R_{JA}	30	°C/W
最大结温	T_J	-40 到 150	°C
操作结温	T_J	-40 到 125	°C
贮存温度范围	T_{STG}	-65 到 150	°C
引脚温度(焊接10秒)	T_{LEAD}	260	°C
ESD (人体模型)		>2000	V

注 1: 超过绝对最大额定值可能导致芯片永久性损坏，在上述或者其他未标明的条件下只做功能操作，在绝对最大额定值条件下长时间工作可能会影响芯片的寿命。

180KHz 60V 5A开关电流升压/升降压型DC-DC转换器

XL6012

XL6012 电气特性

 $T_a = 25^\circ\text{C}$; 除非特别说明。

符号	参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
图 4 的系统参数测量电路						
VFB	反馈电压	$V_{in}=12\text{V}$ 到 20V , $V_{out}=24\text{V}$ $I_{load}=0.1\text{A}$ 到 1A	1.213	1.25	1.287	V
η	效率	$V_{in}=12\text{V}$, $V_{out}=24\text{V}$ $I_{out}=1\text{A}$	—	93	—	%

电气特性(直流参数)

$V_{in} = 12\text{V}$, $GND=0\text{V}$, V_{in} 与 GND 之间并联 $220\mu\text{F}/50\text{V}$ 电容; $I_{out}=0.1\text{A}$, $T_a = 25^\circ\text{C}$; 其他任意, 除非特别说明。

参数	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	V_{in}		5		40	V
关机电流	I_s	$V_{EN}=0\text{V}$		70	100	μA
静态电源电流	I_q	$V_{EN}=2\text{V}$, $V_{FB}=V_{in}$		3.5	5	mA
振荡频率	F_{osc}		144	180	216	KHz
SW 过压保护	V_{SW}	$V_{FB}=0\text{V}$		60		V
开关电流限值	I_L	$V_{FB}=0\text{V}$		5		A
MOS 导通电阻	R_{dson}	$V_{in}=12\text{V}$, $I_{SW}=5\text{A}$		35	40	mohm
EN 脚阈值电压	V_{EN}	高(开)		1.4		V
		低(关)		0.8		V
EN 脚输入漏电流	I_H	$V_{EN} = 2\text{V}$ (开)		3	10	μA
	I_L	$V_{EN} = 0\text{V}$ (关)		3	10	μA
最大占空比	D_{MAX}	$V_{FB}=0\text{V}$		90		%

系统典型应用 (推荐输出电流安全工作范围)

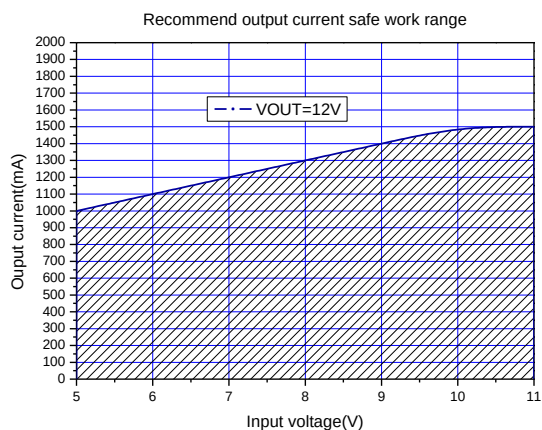


图 5.最大输出电流(VOUT=12V)

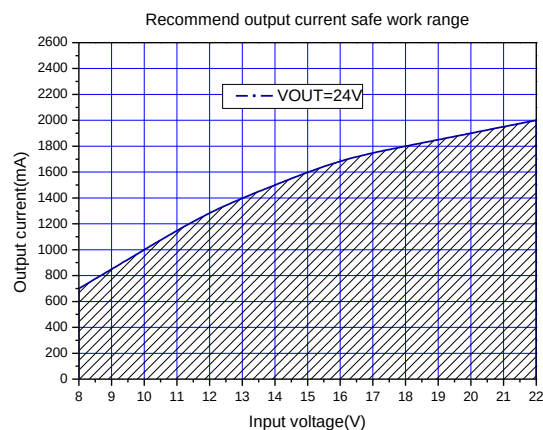


图 6.最大输出电流(VOUT=24V)

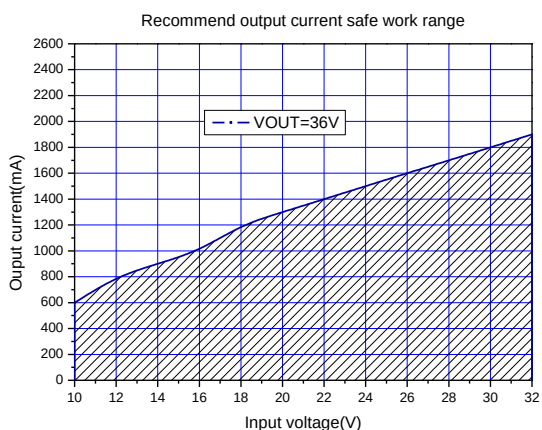


图 7.最大输出电流(VOUT=36V)

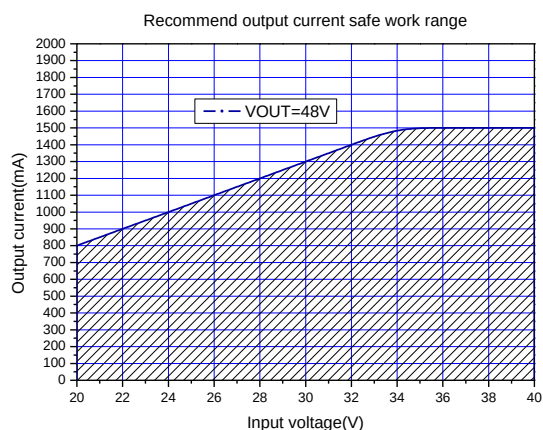


图 8.最大输出电流(VOUT=48V)

典型性能特性

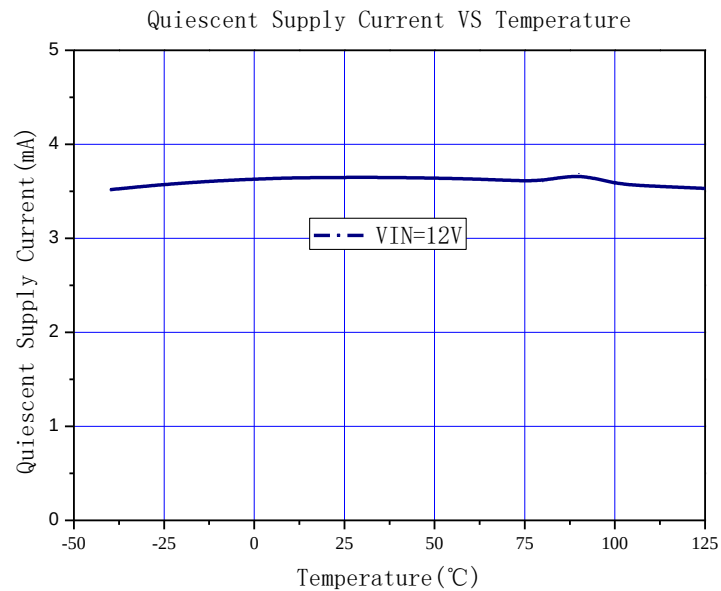


图 9. 静态电流曲线

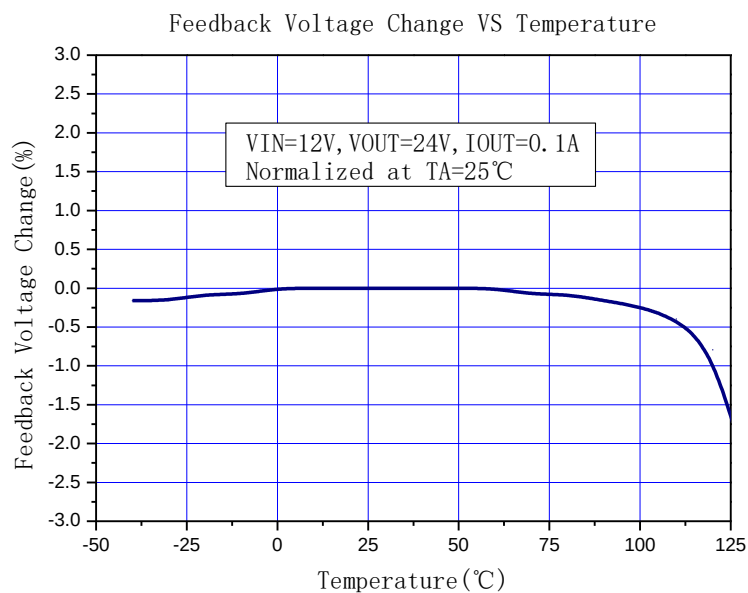


图 10. 反馈电压变化曲线

典型系统应用(VIN=12V, VOUT=24V)

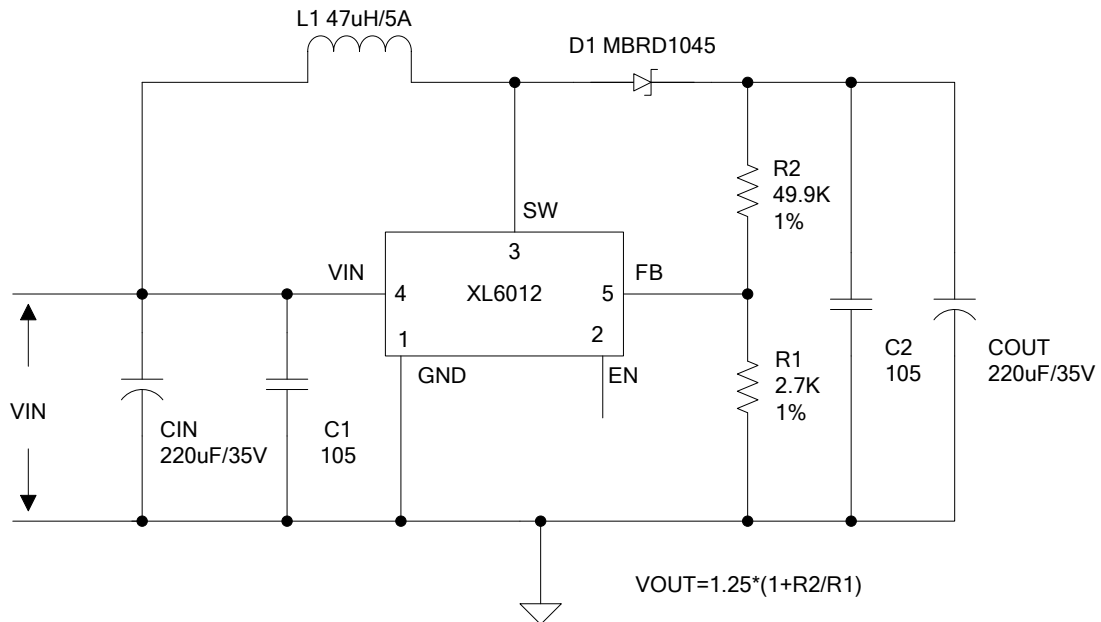


图 11.XL6012 系统参数测量电路 (VIN=12V,VOUT=24V)

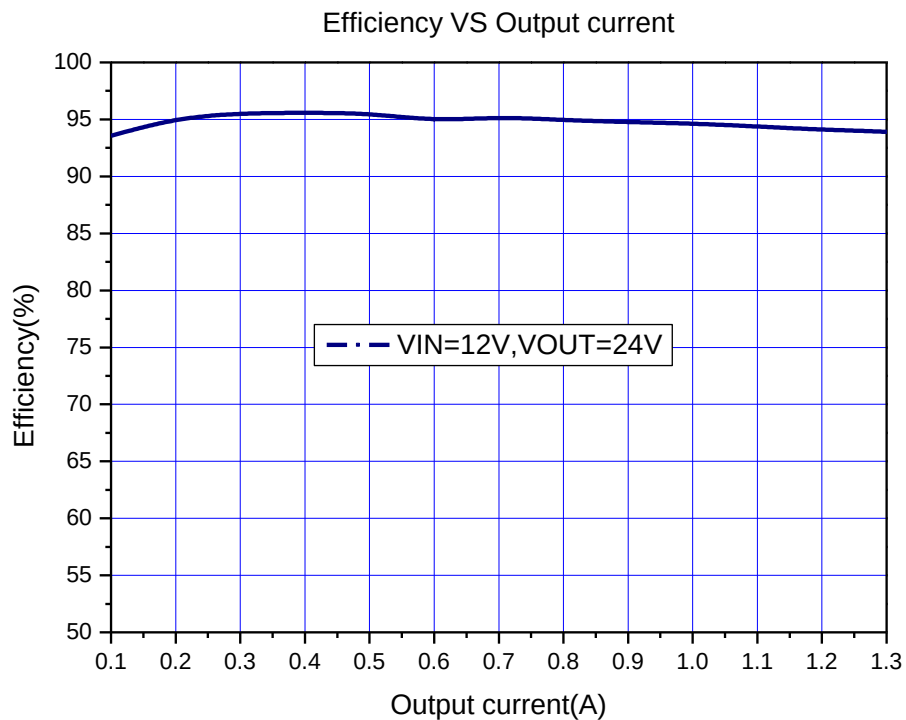


图12. XL6012系统效率曲线 (VIN=12V,VOUT=24V)

系统典型应用(VIN=5V,VOUT=12V)

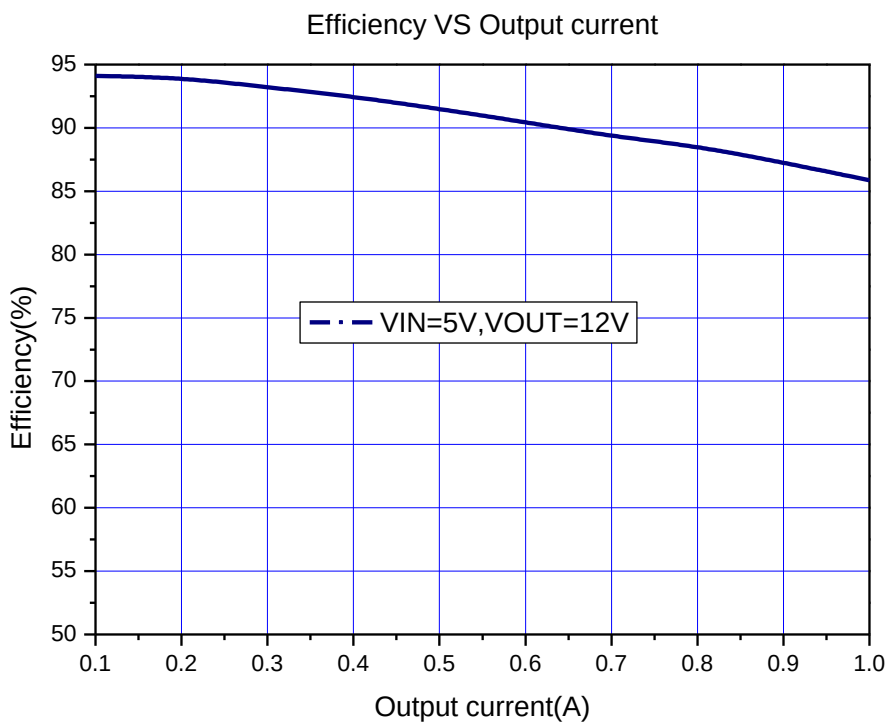
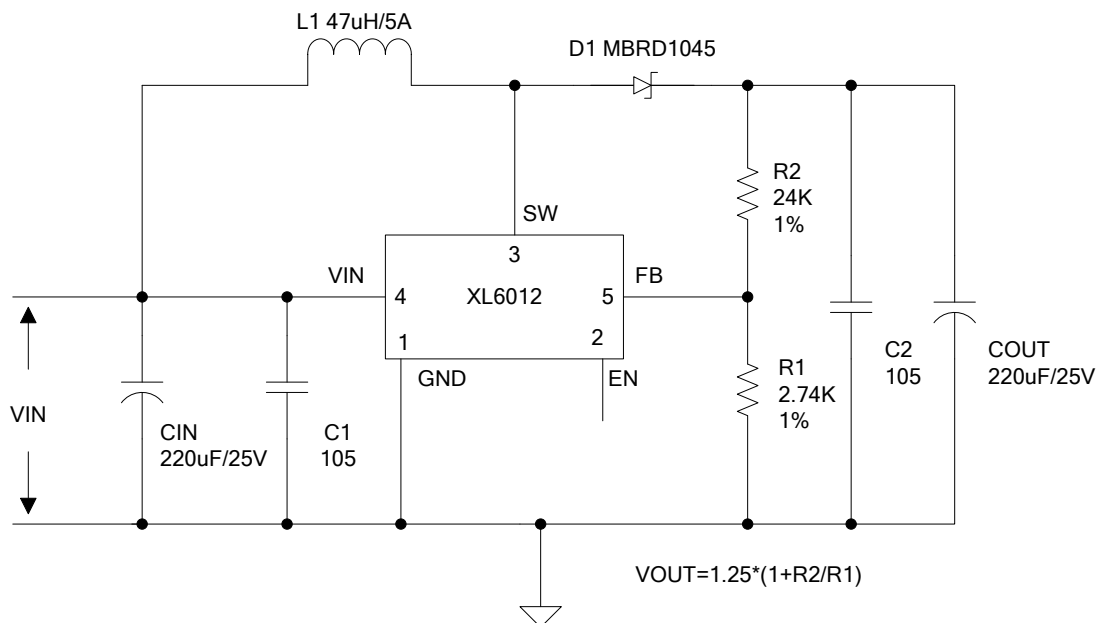


图14. XL6012系统效率曲线 (VIN=5V,VOUT=12V)

系统典型应用(VIN=10~32V,VOUT=36V)

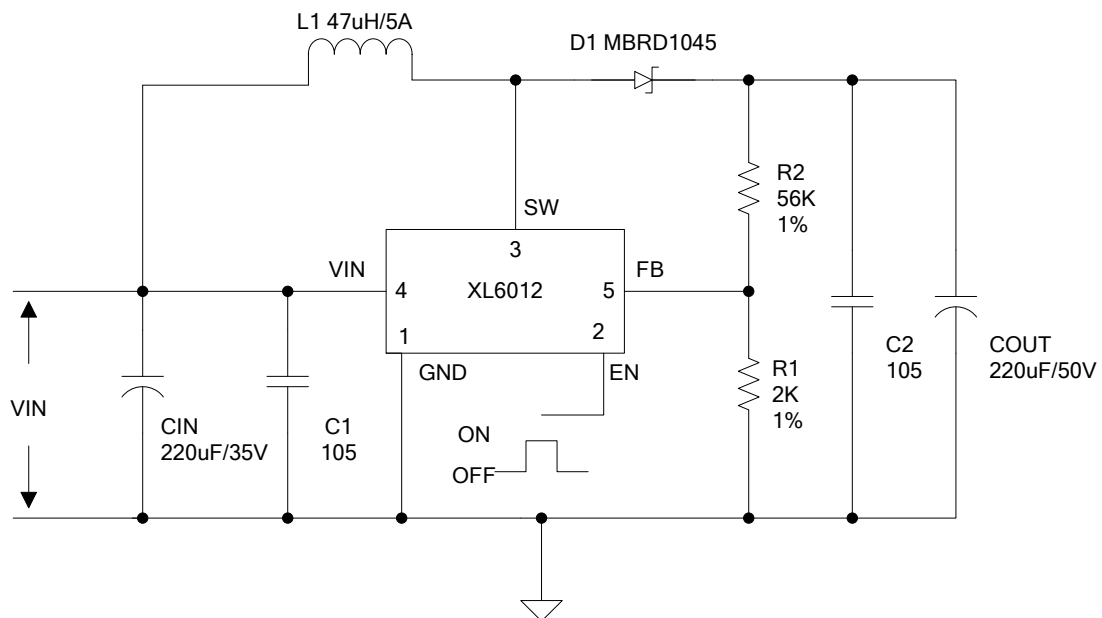


图 15. XL6012 系统参数测量电路 (VIN=10~32V,VOUT=36V)

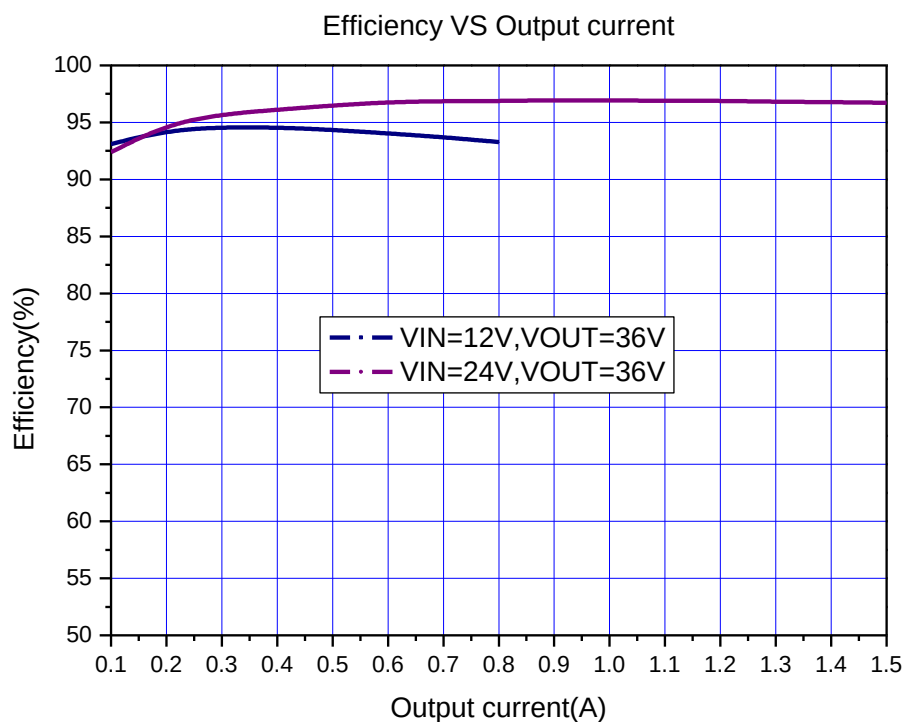


图16. XL6012系统效率曲线 (VIN=10~32V,VOUT=36V)

系统典型应用(VIN=20~40V,VOUT=48V)

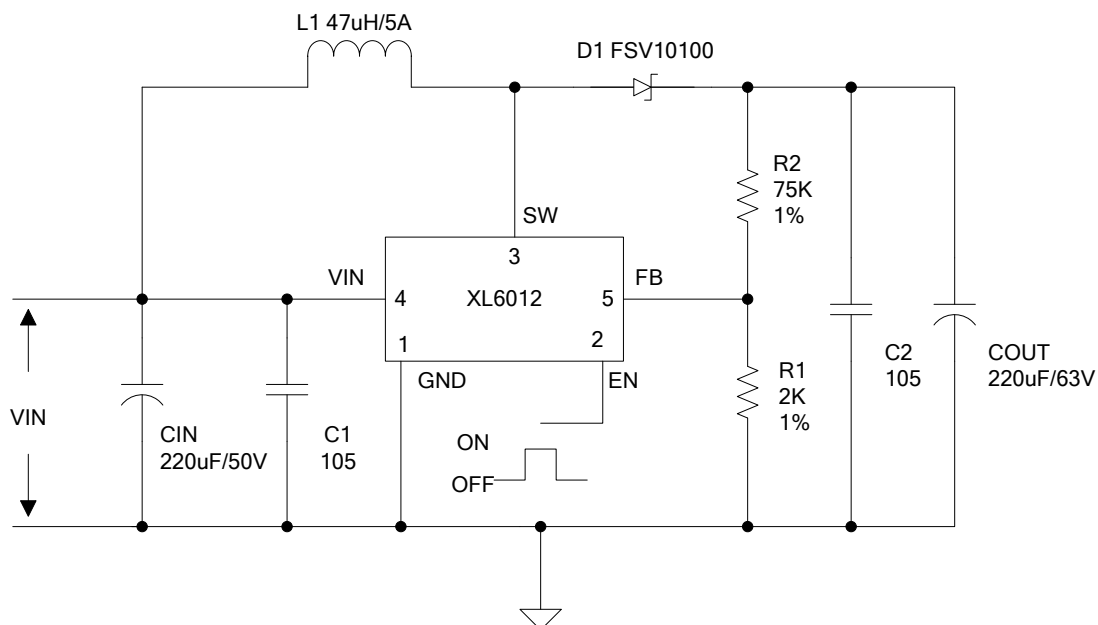


图 17. XL6012 系统参数测量电路 (VIN=20~40V,VOUT=48V)

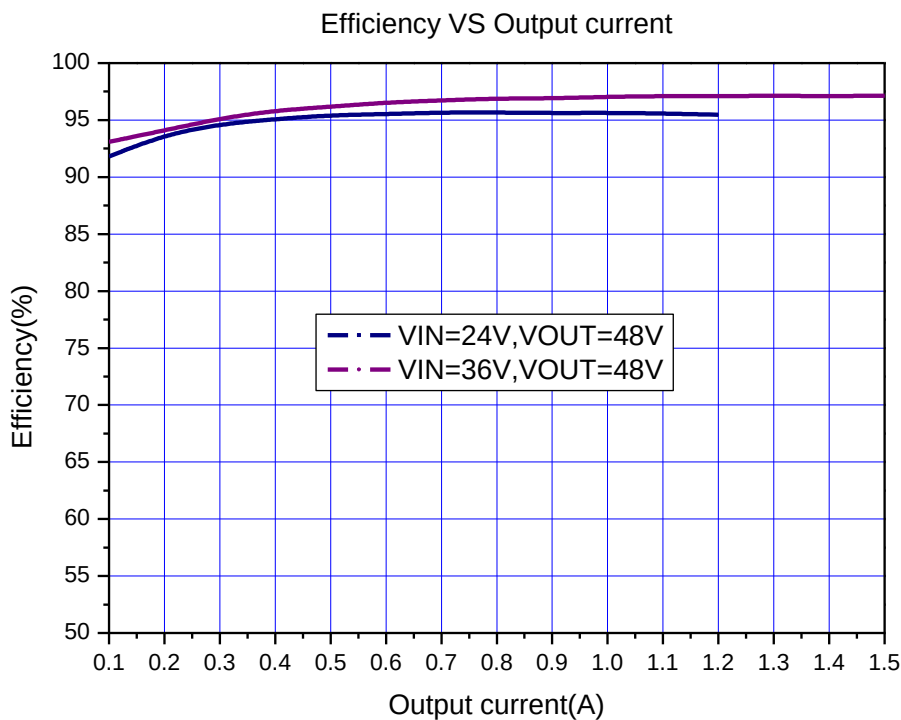


图 18. XL6012 系统效率曲线 (VIN=20~40V,VOUT=48V)

系统典型应用-SEPIC(VIN=10~30V,VOUT=12V)

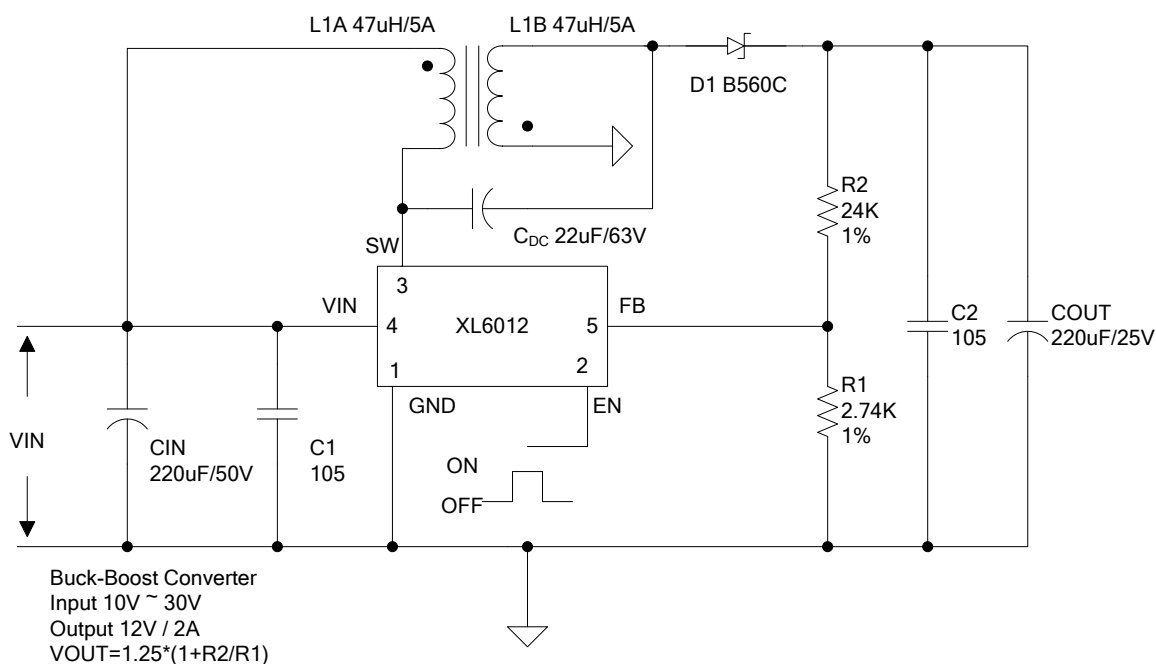


图 19. XL6012 系统参数测量电路(VIN=10~30V,VOUT=12V)

大功率应用电路


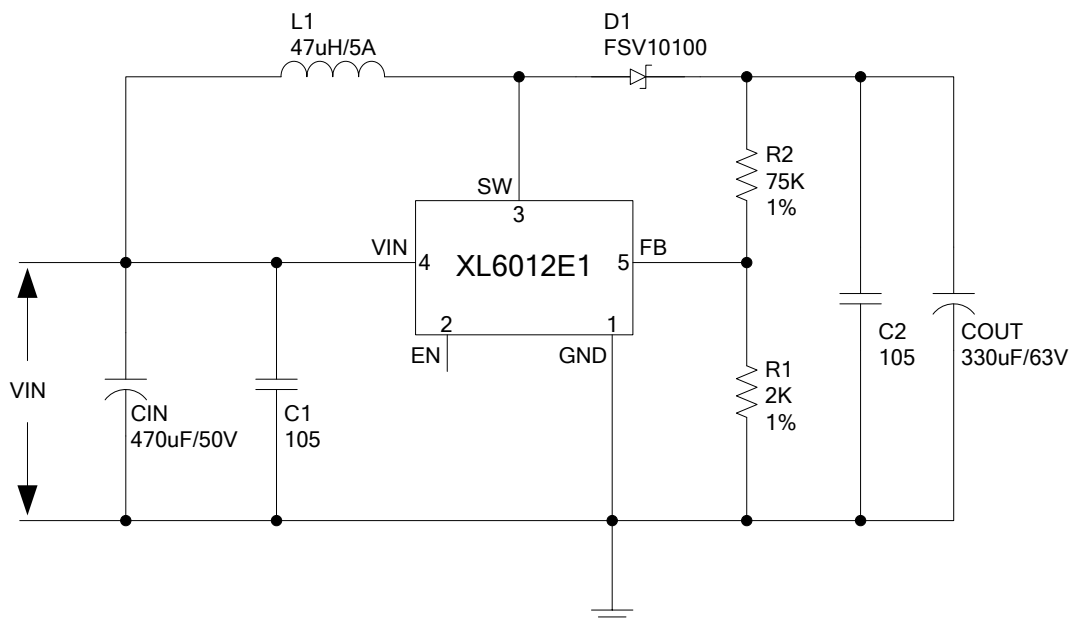


图 20. XL6012 大功率应用电路图 (VIN=36V,VOUT=48V,IOUT=2.1A)

180KHz 60V 5A开关电流升压/升降压型DC-DC转换器	XL6012
----------------------------------	--------

物理尺寸

TO220-5L

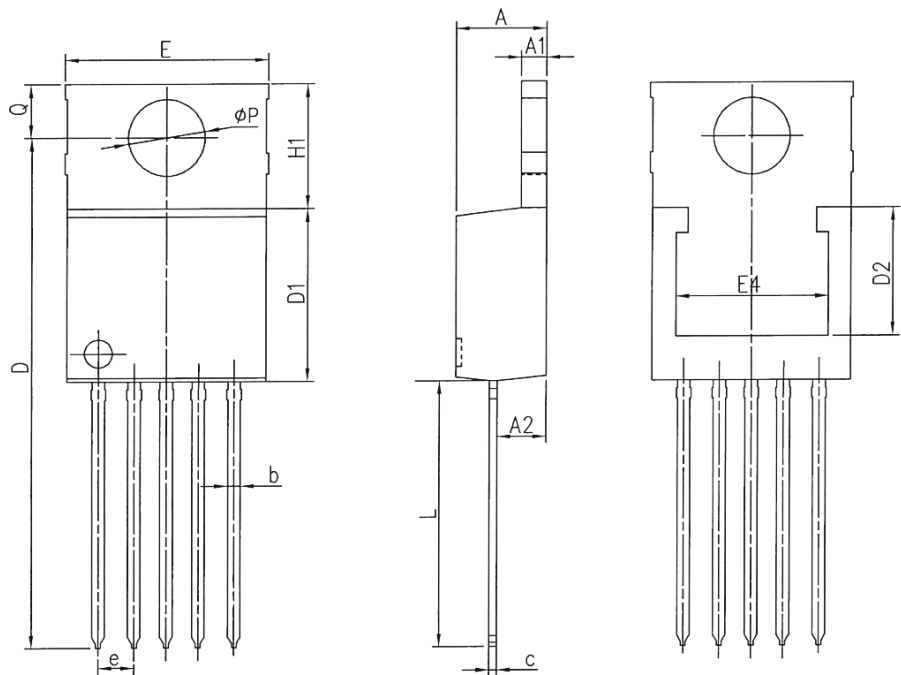

Symbol	Dimensions In Millimeters			Dimensions In Inches		
	Min.	Nom.	Max.	Min.	Nom.	Max.
A	4.37	4.57	4.77	0.172	0.180	0.188
A1	1.17	1.27	1.42	0.046	0.050	0.056
A2	2.47	2.67	2.87	0.097	0.105	0.113
b	0.76	0.89	1.02	0.030	0.035	0.040
c	0.33	0.38	0.64	0.013	0.015	0.025
D	25.65	26.00	26.35	1.009	1.023	1.037
D1	8.38	8.70	9.00	0.330	0.342	0.354
D2	5.50	5.84	6.14	0.216	0.230	0.242
E	9.86	10.26	10.39	0.388	0.404	0.409
E4	7.30	8.33	9.30	0.287	0.328	0.366
e	1.55	1.70	1.85	0.061	0.067	0.073
H1	6.10	6.35	6.60	0.240	0.250	0.260
L	13.34	13.74	14.10	0.525	0.541	0.555
ΦP	3.70	3.84	3.95	0.146	0.151	0.156
Q	2.54	2.75	3.05	0.100	0.108	0.120

180KHz 60V 5A开关电流升压/升降压型DC-DC转换器

XL6012

重要申明

XLSEMI 保留在任何时间、在没有任何通报的前提下，对所提供的产品和服务进行更正、修改、增强的权利。XLSEMI 不对 XLSEMI 产品以外的任何电路使用负责，也不提供其专利权许可。

XLSEMI 对客户应用帮助或产品设计不承担任何责任。客户应对其使用 XLSEMI 的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险，客户应提供充分的设计与操作安全措施。

XLSEMI 保证其所销售的产品性能符合 XLSEMI 标准保修的适用规范，仅在 XLSEMI 保证的范围内，且 XLSEMI 认为有必要时才会使用测试或者其他质量控制技术。除非政府做出了硬性规定，否则没有必要对每种产品的所有参数进行测试。

对于 XLSEMI 的产品手册或数据表，仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权、条件、限制和声明的情况下才允许进行复制。在复制信息的过程中对内容的篡改属于非法的、欺诈性商业行为。XLSEMI 对此类篡改过的文件不承担任何责任。

有关最新的产品信息，请访问 www.xlsemi.com。